

防火戸 FG-L

国土交通大臣認定防火設備 / ハイブリッド窓 / 複層ガラス

LIXIL

引違い窓

※シャッター付引違い窓は、シャッターで大臣認定を取得しています。（ガラスは非防火となります。）



☐ 単体引違い窓



☐ 面格子付引違い窓
（縦格子）



☐ シャッター付引違い窓

手動

標準タイプ

●施錠操作

シャッターを降ろすだけで自動施錠。手間もかからず、鍵をかけ忘れる心配もありません。



装飾窓



☐ 縦すべり出し窓 T
（オペレーター）



☐ 横すべり出し窓
（オペレーター）



☐ 上げ下げ窓 FS



☐ FIX 窓



☐ 高所用横すべり出し窓



☐ 開き窓テラス

カラーバリエーション

外観色 （アルミ色）



内観色 （樹脂色）



☐ ブラック (T)

☐ オータムブラウン (G)

☐ シャイングレー (K)

☐ ナチュラルシルバー (D)

☐ ホワイト (W)

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。




地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）




フレームをスリム化し、熱のロスを低減。

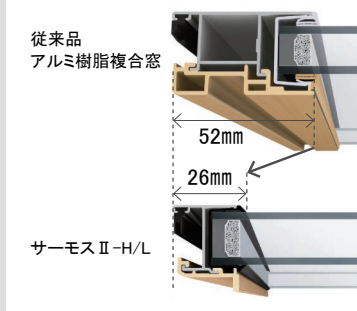

窓の断熱性を高めるためには、ガラスに比べて熱を通しやすいフレームの露出を少なくする必要があります。そこで、サーモスは独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積最大化を図り、断熱性能を向上させました。

※引違い窓マドサイズ（縦框）での比較。

ハイブリッド構造で、フレーム高性能化。

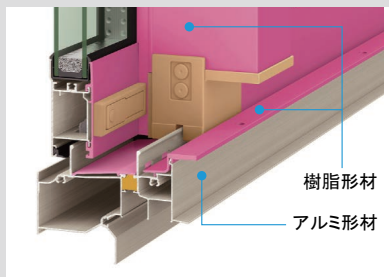

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率（熱の伝えやすさ）が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

※画像はイメージです。※説明画像・イラストはサーモスⅡ-Hを使用


網入り複層ガラス（グリーン）

高断熱を追求し、 ガラス高性能化。

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍※の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」を標準設定。

※一般複層ガラスとLow-E複層ガラス
グリーンの比較。

特殊金属膜
（Low-E膜）

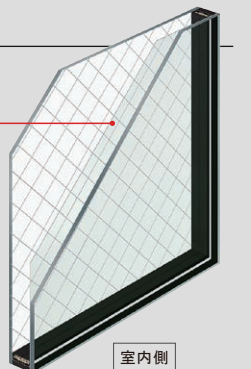

室外側

室内側

株式会社 LIXIL

POM-250812-00749440a